TYPE:	PROJET:	QTÉ:

D30

Bloc d'alimentation gradable pour DEL

TYPE: forward phase triac dimming, constant voltage

PUISSANCE: 30 wcv

TENSION D'ENTRÉE: 120 volts AC, 60Hz

COURANT DE SORTIE: 2.5 A

GRADATION: 5%-100%

FACTEUR DE PUISSANCE: 0.95

FORCE DIÉLECTRIQUE: 3000 vac

PRÉCISION DE CONSTANCE DE COURANT: 5%

DIMENSIONS: 132x44x23mm/5.2x1.75x0.91''

PROTECTION: shortage, overload

CLASSE: IEC Class III, SELV

CERTIFICATION: cETLus, CE, ROHS

COMPATIBILITÉ: Utiliser avec gradateurs conventionnels (même type que pour incandescent ou halogène bas voltage magnétique.) **Pas compatible avec gradateurs électroniques.**

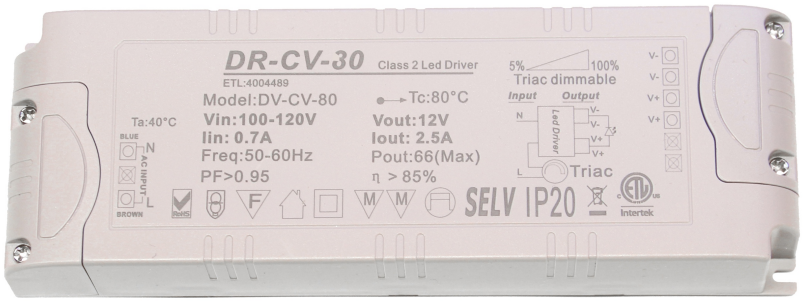

LUMENARTMONTREAL.CA – 514-400-5495 –
LUMENARTMONTREAL@GMAIL.COM

EN RAISON DE CONSTANTES AMÉLIORATIONS, L'INFORMATION CI-DESSUS PEUT ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS